



Veiledning for gravearbeid på egen  
tomt ved installasjon av fiber



telenor

## 1. GRAVEARBEID PÅ EGEN TOMT VED INSTALLASJON AV FIBER

Gravearbeid på egen tomt ved installasjon av fiber vil si at du selv graver en grøft og legger rør fra tomtegrensen og inn til husveggen. Se nærmere veiledning om hvordan dette skal utføres under punkt 4.

Dersom du har en eksisterende telekabel i bakken, må et nytt rør legges i grøften slik at det er mulig for Telenor sin entreprenør å trekke en ny fiberkabel. I disse tilfellene vil Telenor sine bestillingsvilkår forutsette at du utfører graving over egen tomt.

Hvis du har eksisterende rør fra tomtegrensen og til huset kan du lese mer om dette under punkt 5.

Dersom du har luftstrekk av eksisterende telekabel, og ønsker å legge den nye fiber-kabelen i bakken, se punkt 5 for mer informasjon.

Dersom du ønsker hjelp til å utføre gravejobben kan du ta direkte kontakt med Telenor sin entreprenør og be om et tilbud fra dem. Avtalen vil da være mellom deg og entreprenør – all kommunikasjon, ansvar og fakturering vil være mellom dere.

Du kan eventuelt benytte andre entreprenører etter eget ønske.

## 2. DETTE SKJER FØR DU SKAL STARTE GRAVEARBEIDET

Før gravearbeidet starter vil du motta informasjon fra entreprenør. All videre kommunikasjon vil være mellom deg og vår entreprenør.

Entreprenøren vil kontakte deg for å informere om gravingen og angi startpunkt ved din tomtegrense. Entreprenøren vil ved behov gi deg råd om gravetrasé, avtale antall meter rør og tidspunkt for utlevering av rør.

I tillegg vil entreprenøren avtale en tidsfrist for når gravingen frem til husveggen skal

være ferdig. Det er viktig å overholde denne fristen for å sikre fremdriften i arbeidet.

Det skal graves fra anvist startpunkt ved tomtegrensen og helt frem til grunnmuren/ husveggen. Informasjon under punkt 4 gir en beskrivelse av hvordan du skal gjøre dette. Velg enkleste og korteste vei. Dersom du kommer frem til husveggen på et sted der du ikke ønsker inntak i boligen, kan fiberkabelen festes på huset frem til det punktet der du ønsker at den skal føres inn.

## 3. TIDSRIST FOR UTFØRING AV GRAVEARBEID

Dersom det ikke er mulig for deg å ferdigstille gravingen innen tidsfristen kan du kontakte entreprenøren for å avtale ny dato. Fiberleveransen vil bli forsinket dersom du utsetter datoen for når du skal være ferdig med gravearbeidet.

Hvis du fortsatt ikke har ferdigstilt gravearbeidet innen fristen er det viktig at du kontakter vår entreprenør og forhører deg om det er mulig å få en ny dato for graving. Deretter må du sørge for at arbeidet blir utført snarest.

Når arbeidet er ferdigstilt kontakter du vår entreprenør. Entreprenøren vil da blåse fiberkabel gjennom røret.

entreprenøren. Ønsker du at vår entreprenør retter opp i arbeidet, vil entreprenør sende deg faktura for dette arbeidet.

Dersom det viser seg at røret er skadet, må du avtale eventuell oppretting av grøft/rør med

## 4. VEILEDNING FOR GRAVING OG LEGGING AV RØR

Det utleverte røret skal legges i en grøft som går fra tomtegrensen fram til husveggen.

du støter på røtter eller fjell som vil forårsake at du må finne en annen fremføringsvei.


Start med å legge ut røret på bakken der hvor du vil grave, fra startpunktet ved tomtegrensen og helt fram til husveggen. Sjekk at du har minst 2 meter ekstra rør i hver ende. Pass på at det ikke kommer vann, jord eller lignende inn i røret ved å bruke de utleverte endeproppene.

Kabelrøret legges deretter ned i grøften. Grøften må være gravd slik at det ikke blir knekk på kabelrøret. Røret må ikke bøyes mer enn det vil gjøre dersom du legger det rundt et bilhjul.

Unngå å skade eksisterende installasjoner på eiendommen din. Husk å ta hensyn til eventuelle andre installasjoner i bakken. Hvis du er i tvil bør du fremskaffe opplysninger om hvor disse er lagt slik at du unngår å skade disse.

Fyll grøften med den samme massen som du gravde opp. Pass på at røret ikke ligger mot skarpe kanter, og bruk gjerne sand rundt røret for å skjerme det. Vent med å fylle igjen grøfta den siste meteren foran grunnmur til entreprenør har montert fiberkabelen. Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor fiberrøret er lagt over eiendommen. Du er ansvarlig for skade på rør og fiber på egen eiendom. I tillegg er det viktig å vite hvor kabelen ligger i forbindelse med salg eller rehabilitering av hus og hage.

Grøften du graver bør være ca. 20-30 cm dyp. Bruker du en smal spade når du graver går jobben raskere. Vi anbefaler at du først tar stikkprøver med spaden med jevne mellomrom på valgt trasé for å sjekke om

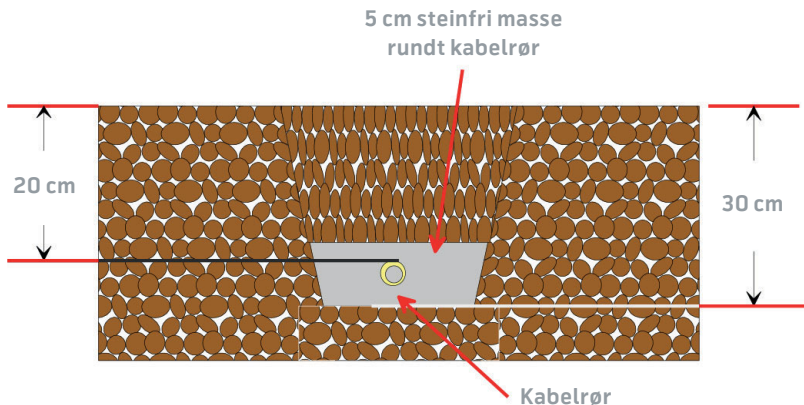

## 5. SPESIELLE FORHOLD

Av erfaring vet vi at eksisterende rør svært ofte ikke vil kunne brukes. Du er selv ansvarlig for å teste at røret kan brukes og at dette er sjekket før Telenor sin entreprenør skal utføre arbeid på din eiendom.

Røret du får utlevert fra entreprenør kan brukes til å teste gjennomføring i eksisterende rør. Du må skyve røret inn i eksisterende rør hele veien fra tomtgrensen og inn til huset.

Dersom det ikke er mulig å skyve røret helt igjennom, må du grave opp og legge røret i bakken i henhold til beskrivelsen i punkt 4.

Dersom du i dag har telekabel i luftstreck, og ønsker å få den nye fiberkabelen lagt i bakken må du ta kontakt med vår entreprenør for å avtale fremgangsmåte. I dette tilfellet må du selv betale for omleggingen.



For mer informasjon og bestilling av fiber fra Telenor, ring **815 00 391** (hverdager 08.00–20.00), eller se [telenor.no/fiber](http://telenor.no/fiber)



telenor